Memoria de Calidades







- Tabiquería
- Pavimentos y revestimientos
- Carpintería interior
- Carpintería exterior

- Mobiliario de cocina
- Electrodomésticos
- Sanitarios y grifería
- Fontanería
- Instalaciones y audiovisuales
- Zonas comunes
- Certificados y Garantías


Cimentación y estructura de hormigón armado HA25/ HA30, con forjados de viguetas unidireccionales, con cantos de forjado 30 cm.




Fachadas

Se realizará combinando paños de cerramientos con ladrillo cara vista extrusionado hidrófugo, aislamiento térmico-acústico formado con cámara de aire, aislamiento de poliuretano proyectado o lana de roca y trasdosado interiormente sobre perfilería con panel de yeso laminado tipo Pladur o similar.


Cerramiento con ladrillo cerámico perforado de 11 cm; revoco de mortero de cemento hidrófugo; aislamiento térmico y trasdosado interiormente sobre perfilería con panel de yeso laminado tipo Pladur o similar.

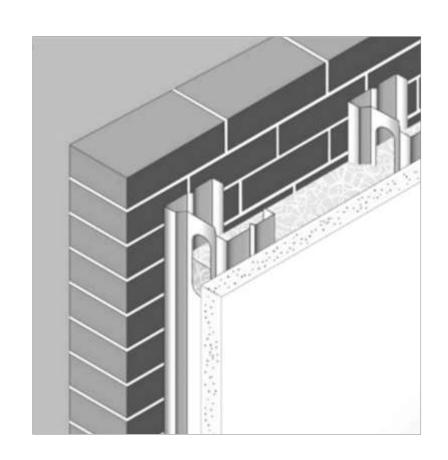

La distribución interior de la vivienda se realizará mediante estructura metálica autoportante, trasdosada con panel de yeso laminado tipo Pladur o similar.

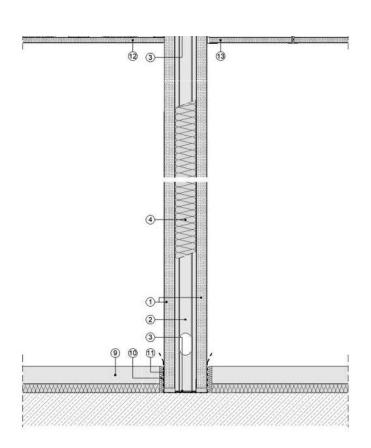

Medianeras entre viviendas, se realizará con ladrillo perforado de 11 cm trasdosado por ambas caras y aislamiento acústico sobre perfilería con panel de yeso laminado tipo Pladur o similar.

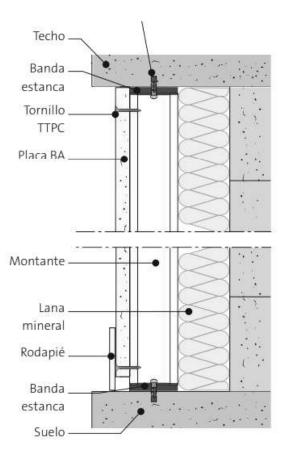

La separación de las viviendas con escalera y elementos comunes, se realizará mediante pared de ladrillo perforado acústico de 11 cm de espesor, enlucido de yeso en la cara de la escalera y trasdosado interiormente sobre perfilería con panel de yeso laminado tipo Pladur o similar.

Parquet sintético flotante con un nivel de resistencia alto, AC4 según norma EN 13329, a elegir entre los modelos ofrecidos por la promotora marca Swiss Krono, o similar. Excepto zonas húmedas.

Previo a la colocación de los pavimentos se instalará lámina anti-impacto con aislamiento térmico y mortero autonivelante que garantice una óptima planeidad del soporte.

El forjado de planta baja dispondrá de aislamiento con placa de XPS de 6 cm y multilámina de aislamiento.



2836 WG



8014 NM



2539 WG

Gres porcelánico a elección del cliente entre los modelos ofrecidos por la promotora, de marcas del grupo PAMESA, o similar.



Ambiente Norwich gris



Ambiente Walkyria Silver



Norwich gris 60x60



Norwich arena 60x60



Walkyria Silver 20x120



Walkyria Oak 20x120

Revestimientos


Falsos techos de panel de yeso laminado tipo pladur en baños, cocina y pasillo de toda la vivienda. Para la cocina, baños, aseo y galería empleará se baldosa de gres cerámico. En las terrazas y balcones, baldosa de gres antideslizante.

Para los baños o galerías en los que se prevé la maquinaria de Acondicionado el falso techo será de placas desmontables.

Pintura plástica lisa paramentos y techos.

Mortero monocapa en techos terrazas antepechos interiores terrazas.


Alicatado hasta techo, mediante azulejos cerámicos en cocina, y galería, de tono, color y modelo a elegir dirección la por facultativa.

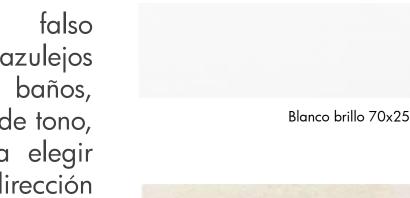





Debora crema 75x25





Duna blanco brillo 70x25



Debora lineal beige 75x25




Blanco Glace Mate 75x25



Blanco mate rectificado 90x30

Revestimientos



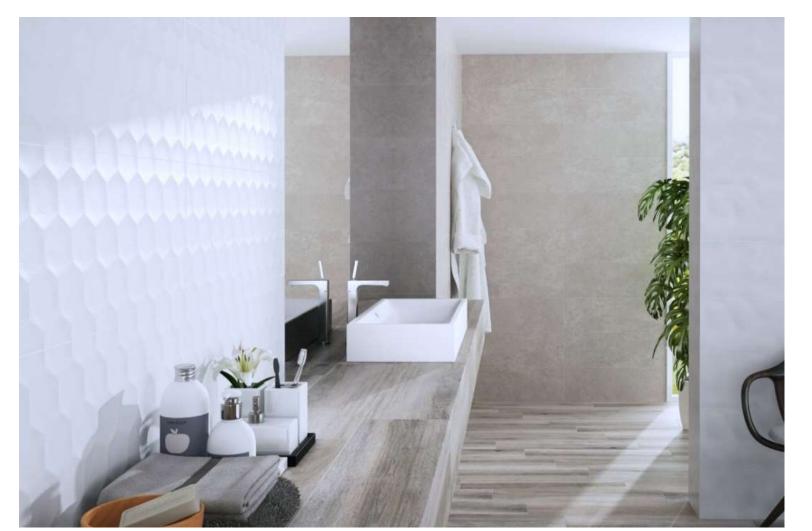

Ambiente Debora

Carpintería interior

entrada Puerta blindada, con acabados de exterior, cerradura de seguridad con 3 puntos de anclaje y mirilla, con chapa de acero interior, maneta y pomo cromados.



Armarios empotrados con puertas lisas en color blanco con acabado interior en diseño textil, tiradores cromados, con formación de altillo y barra de colgar. Herrajes cromados.



Puertas de paso con rebajes en color blanco, manivelas cromadas. Puertas en cocina y salón, con vidrieras lisas lacadas en blanco.




Carpintería exterior


Carpintería de aluminio abatible o corredera, con rotura de puente térmico anodizado en color. La carpintería formará un conjunto monoblock con persiana motorizada enrollable de lamas de aluminio del mismo tono y color de la ventana.

Acristalamiento doble tipo CLIMALIT con protección acústica.



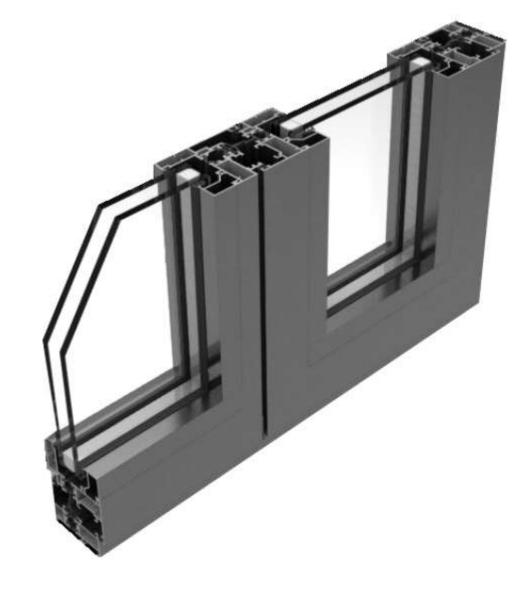

SECCIÓN HORIZONTAL

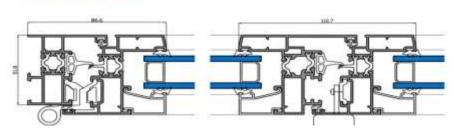

Sección puente térmico

Sección corredera

Sección abatible

Mobiliario: Equipada con muebles altos y bajos modulares, acabado laminado en color blanco o postformado en blanco mate o brillo o en color topo . Puertas de 19 mm con cantos chapados en PVC.

Tiradores tipo "uñero" en aluminio plata.

Fregadero de fibra de un encastrado bajo encimera marca Sintetika o similar, de 54 cm de ancho.





Bancada Encimera: cocina de cuarzo color plomo pulido con canto doble de 4 cm.



Grifo de fregadero modelo Cox en acabado cromado, o similar.



Electrodomésticos

Horno eléctrico modelo HCB 6531Teka o similar.



Placa inducción modelo IBC 63900 Teka o similar.




Campana extractora decorativa TENDER H70 Mepamsa o similar




Aerotermo para la producción de agua caliente sanitaria modelo VM de THERMOR con 150 litros de capacidad



Sanitarios y griferías (principal)







Bidé marca Unisan modelo SUNLIFE en color blanco, o similar.



Mueble de baño con lavabo integrado modelo Hamilton, en baño principal, en color blanco o madera a elección del cliente, o similar



Sanitarios y griferías (secundario)

Grifería de baño de la marca IMEX modelo Bali en acabado cromo, con barra de ducha en baño principal, o similar.



Inodoro de cisterna baja marca Unisan modelo LOOK en color blanco, o similar.

Bidé marca Unisan modelo LOOK en color blanco, o similar.



Mueble de baño con lavabo integrado modelo Hamilton, en baño secundario, en color blanco o madera a elección del cliente. similar



Red de distribución de agua fría y caliente realizada con tubería de polietileno reticulado debidamente protegida, con llaves de corte para cada uno de los cuartos húmedos y en cada uno de los aparatos sanitarios.



Instalaciones y audiovisuales

Instalación de electrificación de grado **ELEVADO**, según reglamento de baja tensión, con cuadro de protección situado en el vestíbulo de cada una de las viviendas.

Todas las viviendas dispondrán de un sistema de ventilación mecánica controlada higrorregulable para conseguir la idoneidad térmica de forma que se garantice la salubridad.

Confort térmico: las entradas de aire serán de tipo acústico para mejorar el confort acústico de la vivienda.

Instalación de aire acondicionado con bomba de calor. Los conductos de aire acondicionado dispondrán de aislamiento acústico necesario para el confort de la vivienda.

Audiovisuales: Instalación de video portero automático, tomas de TV en salón y habitaciones según normas I.C.T.



Zonas comunes



Ascensor: Con capacidad para 6 personas, acabado interior de la cabina modelo Domo Plus de Orona o similar, y pasamanos de acero inoxidable. Luz led y memoria de bajada.

Escaleras: Pavimentadas con placas de granito gris perla o similar

Videoportero: acabado en acero inoxidable con tornillos de seguridad y pulsadores de acero totalmente estancos con IP 65



Garantías y certificados

Todos los materiales y acabados incluidos en las obras de Urbania Developer cumplen con los más estrictos controles de calidad de la Comunidad Europea y son instalados por profesionales cualificados y certificados para desempeñar cada una de las tareas.













Urbania.es 96 301 5005

Dirección:

Gran Via Marques del Turia 43 1º Planta 46005 Valencia, España

Diseño y dirección:











MUY IMPORTANTE Las imágenes utilizadas para la promoción de este proyecto representan simulaciones creadas por el departamento técnico y de publicidad por lo que incluyen materiales, acabados, elementos constructivos, elementos de decoración y mobiliario que pueden no corresponder con los indicados en la presente Memoria de Calidades.

EL CLIENTE entiende y acepta que los materiales que recibirá son los indicados en la Memoria de Calidades adjunta al Contrato de Compra Venta.